

WaterTech

COMPANY
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



MID MI-001

Závlahový suchoběžný vodoměr
s tangenciálním oběžným kolem


DELTA SDO

DELTA SDC



Závlahový suchoběžný vodoměr s tangenciálním oběžným kolem

VODOMĚŘ JE SCHVÁLEN PODLE SMĚRNICE 2014/32/EU (MID), Q3/Q1 = R 40

ROZMĚRY		TRVALÝ PRŮTOK	MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	PŘECHODOVÝ PRŮTOK	MINIMÁLNÍ PRŮTOK	PRACOVNÍ TLAK	MINIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ	MAXIMÁLNÍ ROZLIŠENÍ	TEPLOTNÍ TŘÍDA
(mm)	(inch)	Q ₃ (m ³ /h)	Q ₄ (m ³ /h)	Q ₂ (L/h)	Q ₁ (L/h)	(bar)	(L)	(m ³)	
50	2"	63	78,75	2520	1575	16	1	999.999	T30/T50
65	2 1/2"	63	78,75	2520	1575	16	1	999.999	T30/T50
80	3"	100	125,00	4000	2500	16	1	999.999	T30/T50
100	4"	160	200,00	6400	4000	16	1	999.999	T30/T50
125	5"	250	312,50	10000	6250	16	1	999.999	T30/T50
150	6"	400	500,00	16000	10000	16	10	9.999.999	T30/T50
200	8"	630	787,50	25200	15750	16	10	9.999.999	T30/T50
250	10"	1000	1250,00	40000	25000	16	10	9.999.999	T30/T50
300	12"	1600	2000,00	64000	40000	16	10	9.999.999	T30/T50

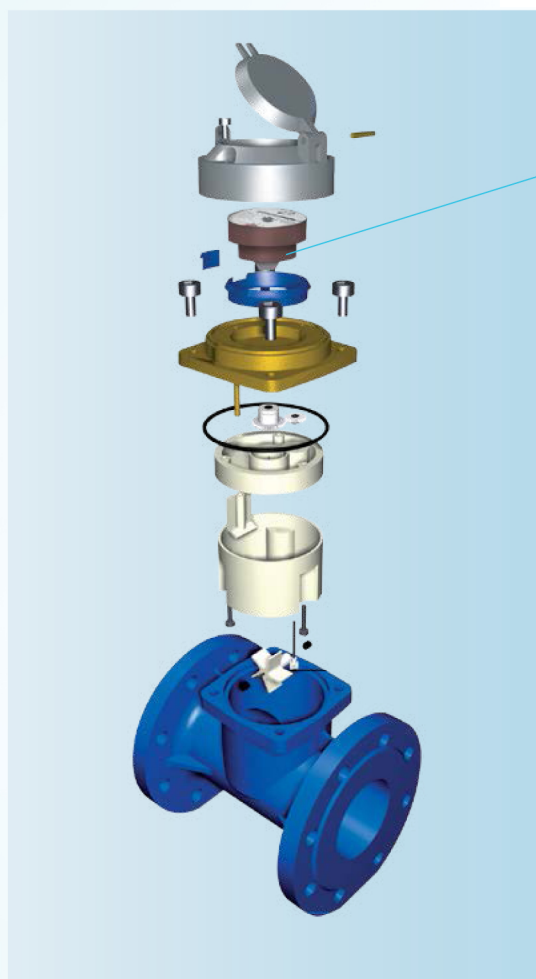

MĚDĚNÉ POUZDRO

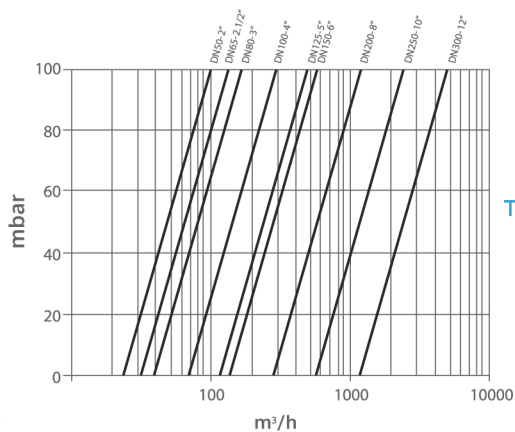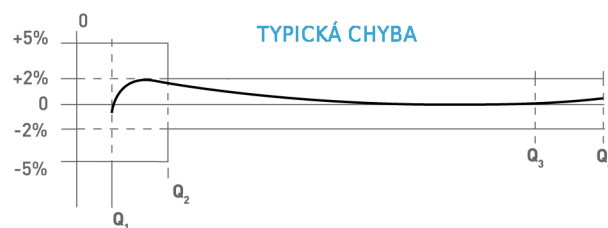

STAVEBNÍ DÉLKY

(mm)	50	65	80	100	125	150	200	250	300
(inch)	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
L (mm)	200	200	225	250	250	300	350	450	500
H (mm)	260	270	290	300	310	340	395	445	505

